


SELECCIÓN DEL PORTA-GANTRY RAPIDE

Sistema PORTA-GANTRY RAPIDE STANDARD

PORTA-GANTRY RAPIDE – Ultra-ligero, una sola pieza, sistema de aluminio con capacidad de carga de 500kg WLL y asas par su fácil transporte.

- 2000mm de viga estándar - 2300mm y hasta 4000mm viga (con reducciones en capacidades)
- Opciones únicas de carros (trolleys) de rápido anclaje.
- rotación de 360°, ruedas giratorias o pies articulados con opción de altura ajustable
- Amplia gama de opciones para optimizar su solución y proporcionar:
 - Capacidad de carga de 500kg WLL
 - EN 795 Clase B; Elevación Personas (Manual) hasta 3 personas
 - Peso de 33kg

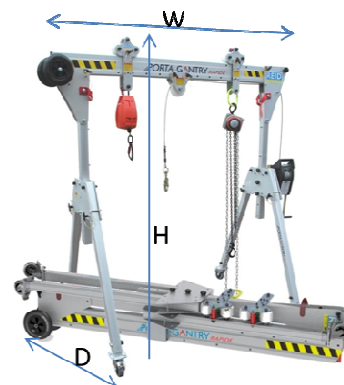

Dimensiones estándar:

- Abierto: W 2076 (2216 con torno) x H 2189 (+200) (Añadir 125mm a la parte de arriba del rodillo del carro) x D 1158 mm
 - Plegado: 440 x 2190 x 415 mm
 - Altura de elevación: 1738 mm (+200)
 - Zona de trabajo: 1500 mm
- Opciones de longitud de viga hasta 4000mm

OPCIONES SISTEMA PORTA-GANTRY RAPIDE

VIGAS (BEAMS)

Viga de aluminio para optimizar la resistencia con el mínimo peso.


Longitudes de viga (Beam) de hasta 4000mm, dependiendo de la capacidad de carga WLL.

2000mm WLL 500kg; **2300mm** WLL 400kg;
4000mm WLL 250kg



Mod.05.01.01ed4

Sistema STANDARD :

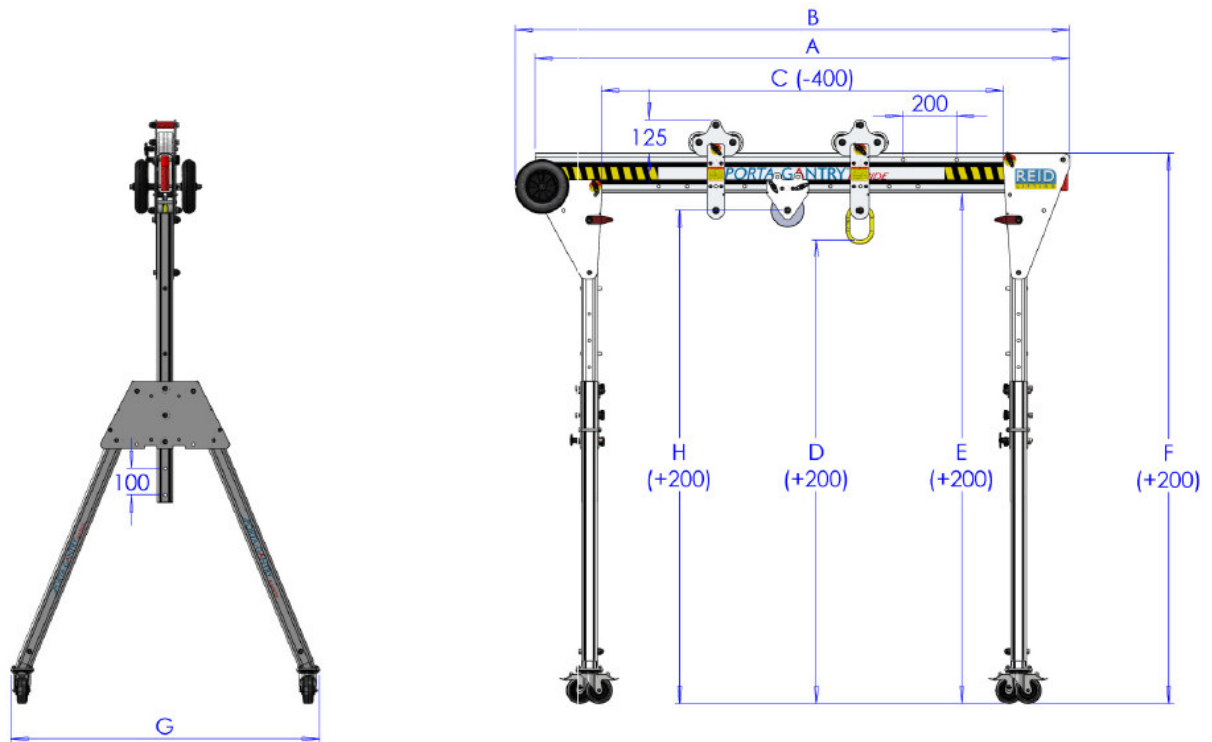

DIMENSIONES Y CAPACIDADES DEL PORTA-GANTRY RAPIDE

CONFIGURACIÓN*	DIMENSIÓN								PESO*	Capacidad Carga Kg	Capacidad Anticaídas Personas/Kg	Capacidad de anticaídas Personas
	mm								Kg			
	A	B	C	D	E	F	G	H				
ESTÁNDAR 2000	2000	2076	1500	1738	1914	2064	1158	1850	33	500	3 x 140	3
ESTÁNDAR 2300	2300	2376	1800						34	400	2 x 140	2
ESTÁNDAR 4000	4000	4076	3500						38	250	1 x 140	1
*El peso sólo se refiere a la estructura												

Mod.05.01.01ed4

PORTA-GANTRY RAPIDE Configuración Dimensiones S, M y T:

Modelo	Dimensiones															Unidad		WLL	
	mm															Peso	Kg	Nºpers.	Kg
	A	B	Cmin	Cmax	Dmin	Dmax	Emin	Emax	Fmin	Fmax	G	Hmin	Hmax	J	K	L	Kg	FA	pp
PGRS20	2000	2076	1100	1500										2190			33	500	3 250x3
PGRS23	2300	2376	1200	1800	1738	1938	1914	2114	2064	2264	1158	1850	2050	2376			34	400	2 200x2
PGRS40	4000	4076	2700	3500										4076			40	250	1 125x1
PGRM20	2000	2076	1100	1500										2076			34	400	2 200x2
PGRM23	2300	2376	1200	1800	1642	2042	1818	2218	1968	2368	1215	1755	2155	2376	415	440	34	400	2 200x2
PGRM40	4000	4076	2700	3500										4076			40		
PGRT20	2000	2076	1100	1500										2631			38	250	1 125x1
PGRT23	2300	2376	1200	1800	1916	2816	2092	2992	2242	3142	1586	2028	2928	2631			39		
PGRT40	4000	4076	2700	3500										4076			44		

NOTAS

La viga de 200 tiene 400mm de ajuste interior

La viga de 2300 tiene 600mm de ajuste interior

La viga de 4000 tiene 800mm de ajuste interior

Estándar Rapide tiene 200mm de ajuste de altura

Medio Rapide tiene 400mm de ajuste de altura

Alto Rapide tiene 900mm de ajuste de altura


Todas las opciones de pies de apoyo tienen la misma altura

Con los pies ajustables, 86mm de altura adicional

FA: Anticaídas																				
PP= Posicionamiento de personas (donde la persona está siendo elevada).																				

Mod.05.01.01ed4

OPCIONES DE CARROS (TROLLEYS) :

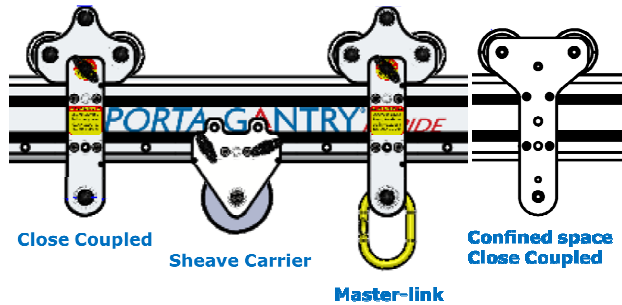

PGTZR00500 Beam Trolley with master link: Capacidad de carga WLL 500 material o 140kg Anticaídas & Recuperación de personas.

Beam Trolley compatible para la viga *PORTA-GANTRY RAPIDE* Beam.

Proporciona un fácil movimiento de cargas/personas sobre la viga.



PGTXR00500 Beam Trolley, close coupled para maximizar la altura HoL: Capacidad de carga WLL 500 material o 140kg Anticaídas & Recuperación de personas.

Beam Trolley compatible para la viga *PORTA-GANTRY RAPIDE* Beam.


Proporciona un fácil movimiento de cargas/personas sobre la viga.



PGTXR00500: Confined Space Close Coupled beam trolley para maximizar la altura HoL, optimiza la altura de elevación en los espacios confinados : WLL 500 material o 140 kg anticaídas & recuperación personas.

Compatible para la viga *PORTA-GANTRY RAPIDE* Beam.

Proporciona un fácil movimiento de cargas/personas sobre la viga.



PGTUR00500 Sheaved Carrier: WLL 500 material o 140kg Anticaídas & Recuperación de personas y 250kg para posicionamiento de personas. (**PGTTR00500- Dual sheave**)

El carro puede estar fácilmente fijado por medio de unos pasadores para apoyar al torno de elevación de personas/cargas utilizado.



Mod.05.01.01ed4

Opciones de ruedas : Castor / Feet intercambiables :

RAPG000005 360° rotación, giratorios

(Opciones disponibles de Articulated feet con opción de ajuste de altura):




RAPG000006 Adjustable, articulated feet

(86mm ajuste de altura)




RAPG000007 Articulated feet



CAJA DE ALMACENAJE RAPIDE "STOW 'n' GO" - para la configuración Standard PGRS20 & Bolsa Protectora (Protective Bag) par vigas más largas

RAPIDE Stow 'n' Go - contenedor de almacenaje para RAPIDE para protección durante el transporte y almacenaje. Diseñado para proteger el RAPIDE y los accesorios. (RAPG000023 ref. de la foto con ruedas)

**Sólo para modelos standard PGRS20*

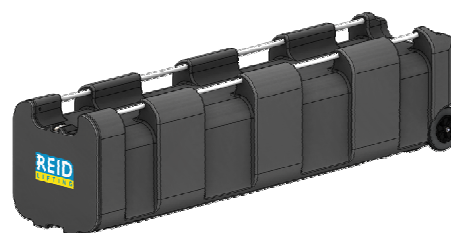

RAPIDE Weather Protective bag con asas para el transporte - para viga de 2.3m beam (RAPG000026)



Mod.05.01.01ed4