

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Dispositivo de ANCLAJE MARCELINO SCU-XX

La serie de Dispositivos de Anclaje MARCELINO SCU-XX están diseñados para proveer de un punto para el enganche de los arneses de los sistemas anticaídas. Destinado a la instalación en cubiertas ligeras para acceso a las edificaciones ya construidas o nuevas edificaciones.

Los dispositivos de la series SCU-XX están certificados UNE EN 795/12 Tipo A, para un único trabajador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Serie SCU-02

Son dispositivos de anclaje a instalar mediante remaches tipo flor de diámetro 7.7.

La instalación debe seguir el esquema presentado sin omitir ningún componente y valiéndose de los remaches y piezas suministrados por ISANIMAR SEGURIDAD S.L.

Ver Esquema de Montaje.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Recomendamos corroborar la correcta situación y distribución del anclaje SCU-02 en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en obra de acuerdo con el RD 1627/97 o cualquier Procedimiento de Trabajo que proceda, o el Procedimiento de trabajo que corresponda para Mantenimientos.

Verificar el buen estado del dispositivo de anclaje antes de cada uso, en caso de duda retirarlo inmediatamente.

El operario enganchará el mosquetón de su arnés directamente en el ojal al efecto del anclaje superior, PE-032 o COL-GS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instale el dispositivo de forma que la cara de la etiqueta quede orientada de forma visible.

Se recomienda instalar el poste sobre las grecas de la cubierta metálica para una impermeabilización más efectiva.

Una vez que se tenga claro la distribución de los postes, se realizarán taladros de diámetro 8 mm, para la instalación de los remaches de unión (cubierta/SCU-XX), para este paso válgase de la propia pieza como plantilla. **INSTALAR LA TOTALIDAD DE REMACHES, 24 UNIDADES.**

Posteriormente se procede al remachado, del poste a la cubierta. Se recomienda el posicionamiento de todas las piezas del poste antes del remachado, para una vez finalizado pasar a aplicar el par adecuado según la métrica.

En la parte superior del poste instalar el PE-032 o el COL-GS con el tornillo y arandela suministrados, recomendamos usar sellador de roscas.

MARCADO

Etiqueta pegada de manera clara y visible.

- ❖ Marca Comercial del Producto: DISPOSITIVO DE ANCLAJE Serie SCU-02
- ❖ Pictogramas de Información: "Lea Manual de instrucciones" - "Solo para el enganche de Equipos de Protección Individual"
- ❖ CIF fabricante.
- ❖ Norma Dispositivos de Anclaje: UNE EN-795/12 Tipo A
- ❖ Número de Lote: xxxxxx



SCU-02
 LT. xxxxxx
 Cód. 30.009.12
 UNE 795 A-C



ANCLAJES MARCELINO
 www.emarcelino.com
 Isanimar Seguridad S.L.
 B36971604

VIDA ÚTIL y MANTENIMIENTO

Este dispositivo carece de vida útil específica, si bien debe revisarse periódicamente, para lo que recomendamos una revisión anual.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Este dispositivo de anclaje no debe almacenarse al margen de álcalis o ácidos concentrados.

CERTIFICACIÓN


Este dispositivo de anclaje cumple con las exigencias de seguridad especificadas en la norma europea UNE EN 795/12 Tipo A para dispositivos de anclaje.

IMPORTANTES CUESTIONES A TENER EN CUENTA

- Después de producirse una caída el dispositivo de anclaje debe retirarse inmediatamente.
- Este dispositivo es para el uso de un único trabajador.
- Antes de cada uso verificar que el dispositivo de anclaje se encuentra en perfecto estado (ausencia de corrosión, deformaciones, existencia de todos los remaches...).
- Evitar el contacto con ácidos de alta concentración.
- No repare el dispositivo, si se ha deteriorado, contacte con el fabricante.
- Verifique que solo engancha al Dispositivo elementos de equipos de seguridad debidamente certificados y compatibles.
- Es conveniente que el instalador verifique su adecuación, sometiendo cada anclaje estructural individual después del montaje sobre hormigón armado, a una fuerza de tracción axial de 5 KN durante al menos 15 seg., con objeto de confirmar la solidez de la fijación.

Tenga en cuenta que **no es un dispositivo de "servicio continuo" en carga, como pudiese necesitarse para los "trabajos en vertical"** en los que el dispositivo está constantemente sometido a tensión debido al peso del trabajador suspendido. **CONSULTE OTROS PRODUCTOS DE ISANIMAR SEGURIDAD, S.L.** para esta aplicación.

ESQUEMA DE MONTAJE

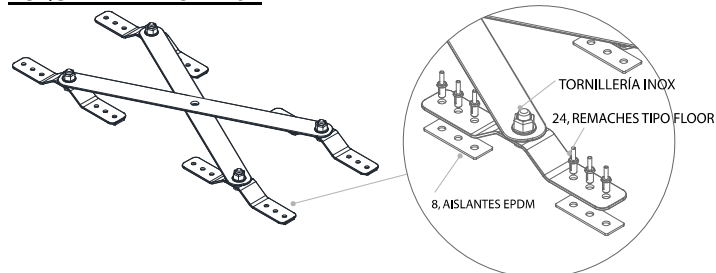

ANCLAJE	LOTE: _____	REVISIONES	ACTUACIONES	OSBERVACIONES
SCU-02	FECHA INSTALACIÓN:			

	REFERENCIA INSTALACIÓN:			



ISANIMAR SEGURIDAD S.L.
 Avda. Ricardo Mella, 113-115 interior – 36330 Vigo (Pontevedra)
 Tlf.: 986 135 261 – Fax: 986206769